




Оснащенный веб-камерой, 27" мультитач-монитор способен распознавать до 10 одновременных касаний со стеклянной панелью «от края до края»

Благодаря высокому разрешению Full HD и проекционно-емкостной сенсорной технологии монитор распознает до 10 одновременных касаний и отличается высокой четкостью работы интерфейса. Монитор имеет светодиодную подсветку и матрицу AMVA, обеспечивая великолепное качество воспроизведения цветов и широкие углы обзора, Шарниры подставки позволяют расположить дисплей горизонтально, и использовать его как гигантский планшет. T2735MSC имеет несколько видеовыходов, хаб USB 3.0, а также качественные стереодинамики. Это монитор идеальный для интерактивных цифровых киосков, систем автоматизации продаж и интерактивных презентаций.



### ЕМКОСТНАЯ СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Эта технология базируется на использовании сенсорной сетки из тончайших проводников, наклеенных на стеклянную поверхность панели. Прикосновение распознается по изменению электрических характеристик сенсорной сетки, когда пользователь касается пальцем стекла. Благодаря использованию стеклянной поверхности, такие дисплеи отличаются повышенной износостойкостью: даже царапины на экране не оказывают заметного влияния на его сенсорную функциональность. Технология обеспечивает отличное качество изображения и допускает управление не только с помощью пальцев (даже если на руку одета перчатка), но и магнитной авторучкой.



### AMVA+

Технология панелей AMVA+ предлагает 24-битную производительность 'True Colour' и восхитительные углы обзора.

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	27"; 68.6cm
ТАЧТЕХНОЛОГИЯ	проекционно-емкостный, мультитач ( 10 точек прикосновения - HID, требует поддерживаемой ОС) активация при помощи пальца
ПАНЕЛЬ	AMVA+ LED-Backlit
КЛАСС ТВЕРДОСТИ СТЕКЛА	7Н минимум
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	336.15 x 597.6 мм; 13.2" x 23.5"
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	5 мс
КОНТРАСТНОСТЬ	3 000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	12 000 000 : 1 ACR
ЯРКОСТЬ	300 cd/m <sup>2</sup> стандарт
ЯРКОСТЬ	255 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 178° / 178°; вправо/влево: 89° / 89°; вверх/вниз: 89° / 89°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.311 x 0.311 мм
РАЗРЕШЕНИЕ	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 Мп)
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	24 - 80 КГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	55 - 75 Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate Sync
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА	85%

## 2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	VGA
ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D, HDMI (MHL)
РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ	Да
РАЗЪЕМЫ	USB (для сенсорной связи), USB 3.0
USB ХАБ	UP 1 x USB 3.0 / DOWN 2 x USB 3.0

## 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	Экранное меню на 9 языках (EN, FR, DE, NL, PL, RU, JP, Китайский цпрощенный и традиционный) и 5 кнопок настройки (Power, Выбор/, выбор сигнала, наверх/ настройки Аудио, Вниз / / i-Style Colour, Меню)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	настройка изображения (контрастность, яркость, ACR, режим ECO, overdrive), выбор входа, аудио настройки (громкость, Mute, аудио вход), настройка цвета, информация, Ручная настройка изображения (H./V. Position, clock, phase, резкость, режим настройки Видео, подавление голубого света), Общие настройки (язык, положение экранного меню, время выхода OSD, OSD фон, логотип, LED), память настроек
КОЛОНКИ	2 x 2 Вт (стерео)

ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
БЕЗОПАСНОСТЬ	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU
УГОЛ НАКЛОНА	15-70° вверх; ° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм
ЦВЕТ	черный

## 4. АКСЕССУАРЫ

ДРАЙВЕР	multi-touch: Windows7/8 (HID compliant), single-touch: Vista, Linux
КОМПЛЕКТАЦИЯ	кабели: сетевой, аудио, DVI-D, USB, инструкция по технике безопасности

## 5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
БЛОК ПИТАНИЯ	внутренний
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	36 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS


## 6.

## 7. EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых iFATA зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> .
-------	--

## 8. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	672.5 x 419 x 50 мм
ВЕС	8.2 кг

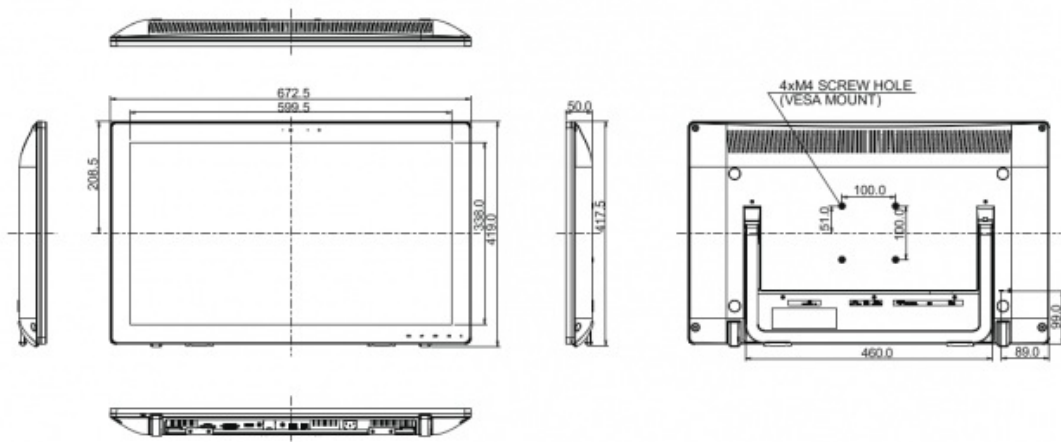

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.